



Atlas Copco
Authorised distributor




SERIA RTX



**KLUCZ HYDRAULICZNY
KASETOWY**

KLUCZ HYDRAULICZNY KASETOWY

Kasetowy klucz hydrauliczny RTX jest wytrzymały, mocny i dokładny. Stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się niski profil narzędzia i wysoki moment obrotowy. Narzędzia można używać z wyposażeniem standardowym lub niestandardowym, dobierając odpowiednie akcesoria do konkretnych zastosowań.

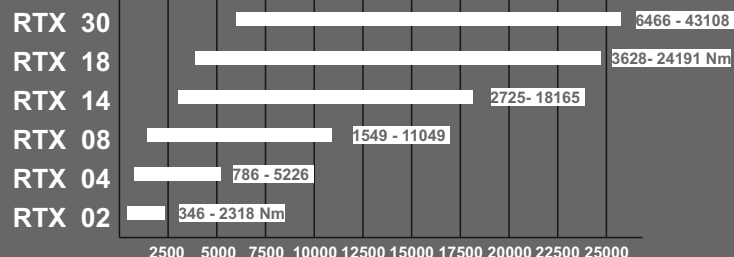

OBROTOWA GŁOWICA 360° - 180°

Ułatwia pracę operatora w miejscach o trudnym dostępie, zapobiega skręcaniu przewodów hydraulicznych.

ALUMINIOWA OBUDOWA

Korpus wykonany z aluminium o podwyższonej wytrzymałości. Zapewnia przenoszenie bardzo dużych sił momentu przy jednoczesnej redukcji wagi narzędzia.

SZYBKA WYMIANA KASETY

SZEROKI ZAKRES ROZMIARÓW

Zapewniamy najszerszy zakres dostępnych rozmiarów kaset na rynku.

NISKI PROFIL

Najniższy na rynku profil narzędzia R, pozwoli zastosować klucz w praktycznie każdym połączeniu śrubowym.




RTX -
Głowica klucza



rodzaj głowicy
wymiar NS kasety
RL - -
Wymienna kaseta

Model	L		NS		R		W1		W2	
	cal	mm	cal	mm	cal	mm	cal	mm	cal	mm
RTX-02	7,2	183	$\frac{3}{4}$ - $2\frac{1}{16}$	19 - 65	0,35	9	1,26	32	1,92	49
RTX-04	9,7	248	$1\frac{1}{16}$ - $3\frac{1}{8}$	32 - 80	0,47	12	1,65	42	2,56	65
RTX-08	12,1	308	$1\frac{1}{4}$ - $3\frac{1}{2}$	46 - 100	0,59	15	2,08	53	3,22	82
RTX-14	14,6	372	$2 - 4\frac{1}{8}$	50 - 120	0,72	18,5	2,48	63	3,89	99
RTX-18	15,5	393	$3 - 5\frac{1}{2}$	75 - 140	0,87	22,2	2,75	70	4,37	111
RTX-30	18	457	$3\frac{1}{2}$ - $6\frac{1}{8}$	90 - 155	1	25,4	3,26	83	5,28	132

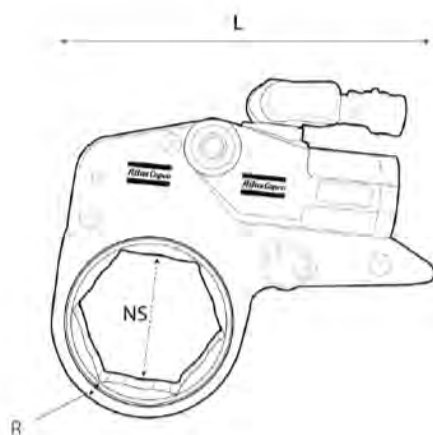

Model	ŚREDNICA ZEWN. GNIAZDA SZEŚĆ.		MOMENT OBR.		CIĘŻAR	
	cal	mm	ft.lb.	Nm	lb	kg
RTX-02	$\frac{3}{4}$ - $2\frac{3}{4}$	19 - 65	255 - 1710	346 - 2318	4,5	2
RTX-04	$1 - 3\frac{1}{8}$	25 - 85	580 - 3855	786 - 5226	9,7	4,4
RTX-08	$1\frac{1}{8}$ - $4\frac{1}{8}$	46 - 105	1143 - 8151	1549 - 11049	19,5	9
RTX-14	$2\frac{1}{2}$ - $5\frac{3}{8}$	60 - 135	2010 - 13400	2725 - 18165	33	15
RTX-18	$3\frac{1}{2}$ - $5\frac{1}{2}$	75 - 140	2676 - 17845	3628 - 24191	51	23
RTX-30	$3\frac{1}{2}$ - $6\frac{1}{2}$	90 - 165	4770 - 31800	6466 - 43108	78	35,5


1 Uchwyt

Nazwa
H-RT-02 Uchwyt do RL-02
H-RL-04 Uchwyt do RL-04
H-RL-08 Uchwyt do RL-08
H-RL-14 Uchwyt do RL-14
H-RL-18 Uchwyt do RL-18
H-RL-30 Uchwyt do RL-30



2 Redukcja sześciokątna

Nazwa
INS2 SW...../.....
INS4 SW...../.....
INS8 SW...../.....
INS14 SW...../.....
INS18 SW...../.....
INS30 SW...../.....



Należy dobrać redukcję w zależności od typoszerogu głowicy klucza RTX (RTX-02, RTX-04) oraz podać: wymiar NS kasety i docelowy wymiar nakrętki S.

3 Ramię reakcyjne wydłużone Typ „ALCO”

Nazwa
ALC-RL-02 ramię do RL-02
ALC-RL-04 ramię do RL-04
ALC-RL-08 ramię do RL-08
ALC-RL-14 ramię do RL-14
ALC-RL-18 ramię do RL-18
ALC-RL-30 ramię do RL-30



4 Ramię reakcyjne poprzeczne, pozwala uzyskać podparcie poniżej poziomu nakrętki, np. o brzeg kołnierza.

Nazwa
ORA-RL-02 ramię do RL-02
ORA-RL-04 ramię do RL-04
ORA-RL-08 ramię do RL-08
ORA-RL-14 ramię do RL-14
ORA-RL-18 ramię do RL-18
ORA-RL-30 ramię do RL-30



5 Nakrętka zabezpieczająca

Nazwa
S-NUT

Należy podać średnicę gwintu i skok.



