




2019

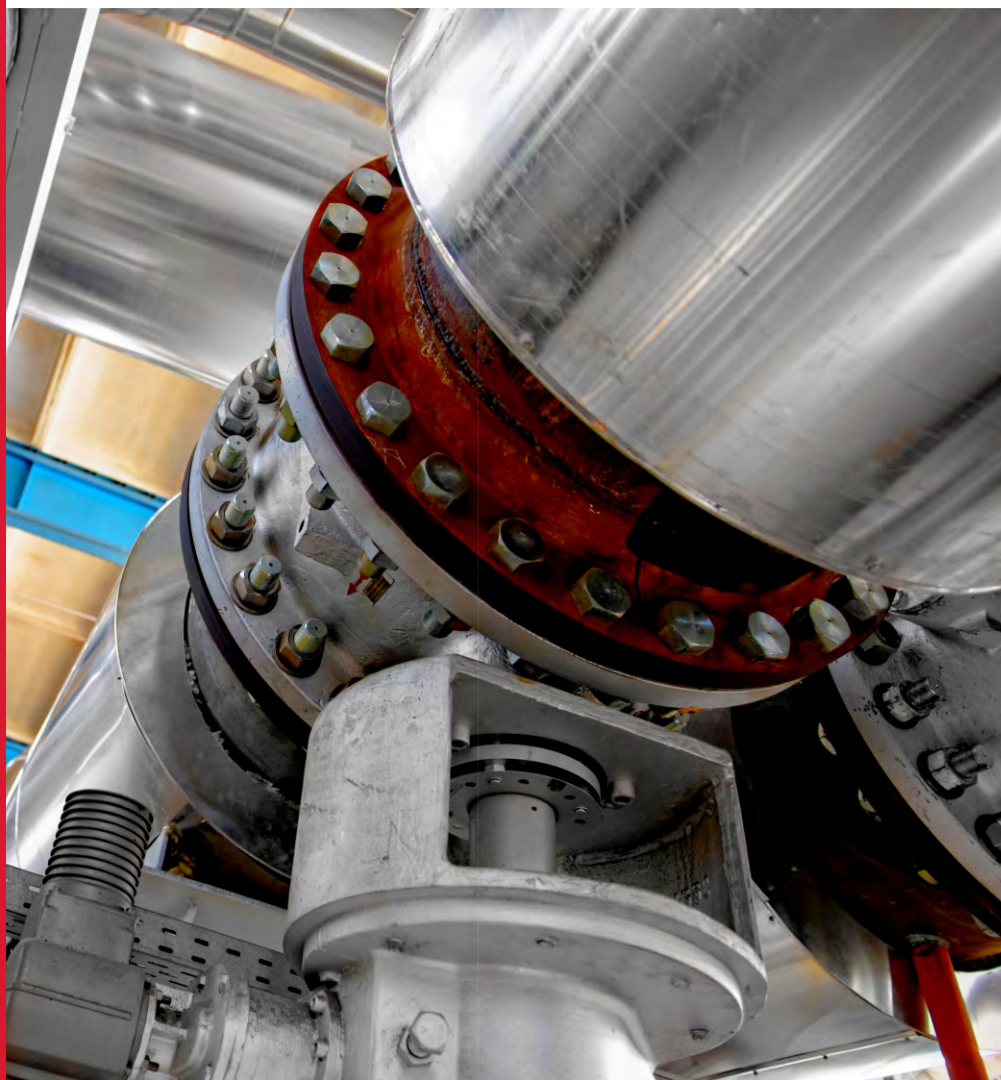

NARZĘDZIA

PRZEMYSŁOWE



Atlas Copco
Authorised distributor




SERIA RT



**KLUCZ HYDRAULICZNY
Z NAPĘDEM KWADRATOWYM**

Klucz hydrauliczny RT o czworokątnym napędzie jest wytrzymały, mocny i dokładny. Stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się uniwersalność i wysoki moment obrotowy. Narzędzia można używać z wyposażeniem standardowym lub niestandardowym, dobierając odpowiednie akcesoria do konkretnych zastosowań.

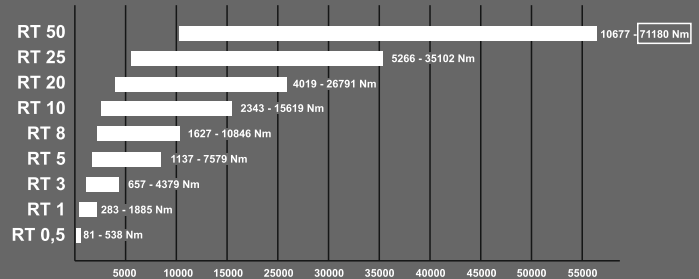

ALUMINIOWA OBUDOWA

Korpus wykonany z pojedynczego bloku aluminium o podwyższonej wytrzymałości. Zapewnia przenoszenie bardzo dużych sił momentu przy jednoczesnej redukcji wagi narzędzia.

OBROTOWA GŁOWICA 360° - 180°

Ułatwia pracę operatora w miejscach o trudnym dostępie, zapobiega skręcaniu przewodów hydraulicznych.

WIELOPŁASZCZYNOWE RAMIĘ REAKCYJNE

Ułatwia ustalenie właściwego i bezpiecznego punktu podparcia.

SPRĘŻYNOWA TARCZA WZMACNIAJĄCA

Sprężynowa tarcza wzmocniająca pochłania energię podczas pracy.

MECHANIZM ZAPADKOWY

Zapobiega odsuwaniu ramienia reakcyjnego od punktu oporowego podczas ruchu powrotnego tłoka. Operator nie musi przytrzymywać narzędzia podczas pracy.

GWINTOWANY OTWÓR NA RĄCZKĘ


Możliwość zamówienia dedykowanych rączek do łatwiejszej manipulacji.

WYMIENNA STOPA OPOROWA

NAPĘD KWADRATOWY Z WIELOWYPUSTEM

Zmiana kierunku pracy bez użycia dodatkowych narzędzi dzięki zintegrowanemu mechanizmowi zatraskowemu. Możliwość wyposażenia klucza w bezpośredni napęd z dedykowaną końcówką imbusową lub gniazdem sześciokątnym.



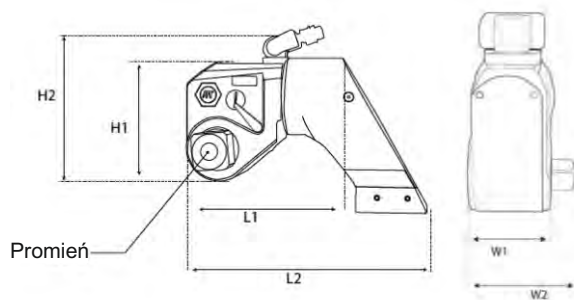

Moment dokręcenia

Model	Rozmiar napędu (cal)	ft.lb.		Nm		Ciężar	
		min	max	min	max	lb	kg
RT-0,5	1/2	60	397	81	538	0,8	0,4
RT-1	3/4	209	1390	283	1885	3,8	1,9
RT-3	1	485	3230	657	4379	7,8	3,9
RT-5	1-1/2	839	5590	1137	7579	15	7,5
RT-8	1-1/2	1200	8000	1627	10846	23	11,5
RT-10	1-1/2	1728	11520	2343	15619	26,8	13,4
RT-20	2-1/2	2964	19760	4019	26791	36	18
RT-25	2-1/2	3884	25890	5266	35102	62	31
RT-50	2-1/2	7875	10677	10677	71180	96	48

Wymiary

Model	L1		L2		H1		H2		Promień		W1		W2	
	cal	mm	cal	mm	cal	mm	cal	mm	cal	mm	cal	mm	cal	mm
RT-0,5	3,15	81	4,87	125	2,35	60,5	3,62	93	0,52	13,5	1,3	33,5	1,97	50,5
RT-1	4,68	120	7,13	183	3,52	90,5	4,75	122	0,9	23	1,95	50	2,76	71
RT-3	6,04	155	9,24	237	4,68	120	6,08	156	1,28	33	2,59	66,5	3,72	95,5
RT-5	7,21	185	11,23	288	5,63	144,5	7,05	181	1,44	37	3,12	80	4,9	126
RT-8	7,85	202	12,49	321	6,42	164,6	8,4	213,36	1,62	41	3,48	88	4,95	126
RT-10	9	232	13,9	357	7,2	186	9,3	239	1,87	48	3,9	100	5,5	142,5
RT-20	10,2	259	16,55	420	8,5	216	9,9	251	2,17	55,1	4,7	119	6,7	170
RT-25	12	310	18,4	473	9,1	234	11	282	2,37	61	5,2	134	7,4	191
RT-50	15,2	390	23,9	615	11,4	294	13,4	344	3,08	79	6,5	167	8,9	228

1 Uchwyt

Nazwa

H-RT

Uchwyt do :

RT-3

RT-5

RT-8

RT-10



2 Ramię reakcyjne „Alco”

Nazwa

RT-0,5-ALC

RT-1-ALC

RT-3-ALC

RT-5-ALC

RT-8-ALC

RT-10-ALC



3 Rękaw stalowy

Nazwa

RT-0,5-SSLV

RT-1-SSLV

RT-3-SSLV

RT-5-SSLV

RT-8-SSLV

RT-10-SSLV



4 Rękaw stalowy wyposażony w stopę oporową

Nazwa

RT-1-SSLVF

RT-3-SSLVF

RT-5-SSLVF



5 Ramię reakcyjne przedłużane

Nazwa

RT-0,5-EXT

RT-1-EXT

RT-3-EXT

RT-5-EXT

RT-8-EXT

RT-10-EXT



6 Ramię reakcyjne nastawne

Nazwa

RT-1-Sliding-EXT

RT-1-Sliding-STD

RT-3-Sliding-EXT

RT-3-Sliding-STD

RT-5-Sliding-EXT

RT-5-Sliding-STD

RT-8-Sliding-EXT

RT-8-Sliding-STD

RT-10-Sliding-EXT

RT-10-Sliding-STD



EXT=przedłużane

STD=standardowe



Seria RT



7 Bezpośredni napęd z wyjściem sześciokątnym typu „IMBUS”

Nazwa	Rozmiar
RT-0.5-HX-008	1/2"
RT-0.5-HX-10MM	10mm
RT-0.5-HX-12MM	12mm
RT-0.5-HX-14MM	14mm
RT-0.5-HX-16MM	16mm
RT-0.5-HX-17MM	17mm
RT-0.5-HX-18MM	18mm
RT-0.5-HX-19MM	19mm
RT-0.5-HX-20MM	20mm
RT-0.5-HX-22MM	22mm
RT-0.5-HX-24MM	24mm
RT-1-HX-010	5/8"
RT-1-HX-012	3/4"
RT-1-HX-014	7/8"
RT-1-HX-100	1"
RT-1-HX-10MM	10mm
RT-1-HX-14MM	14mm
RT-1-HX-16MM	16mm
RT-1-HX-17MM	17mm
RT-1-HX-18MM	18mm
RT-1-HX-19MM	19mm
RT-1-HX-20MM	20mm
RT-1-HX-22MM	22mm
RT-1-HX-24MM	24mm
RT-1-HX-25MM	25mm
RT-1-HX-26MM	26mm
RT-1-HX-27MM	27mm
RT-3-HX-010	5/8"
RT-3-HX-012	3/4"
RT-3-HX-014	7/8"
RT-3-HX-100	1"
RT-3-HX-102	1 1/8"
RT-3-HX-104	1 1/4"
RT-3-HX-108	1 1/2"
RT-3-HX-15MM	15mm
RT-3-HX-16MM	16mm
RT-3-HX-17MM	17mm

Nazwa	Rozmiar
RT-3-HX-19MM	19mm
RT-3-HX-22MM	22mm
RT-3-HX-24MM	24mm
RT-3-HX-26MM	26mm
RT-3-HX-27MM	27mm
RT-3-HX-30MM	30mm
RT-3-HX-32MM	32mm
RT-3-HX-36MM	36mm
RT-3-HX-38MM	38mm
RT-3-HX-41MM	41mm
RT-3-HX-46MM	46mm
RT-3-HX-55MM	55mm
RT-5	1 "
RT-5-HX-104	1 1/4"
RT-5-HX-19MM	19mm
RT-5-HX-22MM	22mm
RT-5-HX-24MM	24mm
RT-5-HX-26MM	26mm
RT-5-HX-27MM	27mm
RT-5-HX-30MM	30mm
RT-5-HX-32MM	32mm
RT-5-HX-36MM	36mm
RT-5-HX-38MM	38mm
RT-5-HX-41MM	41mm
RT-5-HX-46MM	46mm
RT-5-HX-50MM	50mm
RT-5-HX-55MM	55mm
RT-8-HX-24MM	24mm
RT-8-HX-27MM	27mm
RT-10-HX-100	1"
RT-10-HX-108	1 1/2"
RT-10-HX-32MM	32mm
RT-10-HX-36MM	36mm
RT-10-HX-41MM	41mm
RT-10-HX-46MM	46mm
RT-10-HX-50MM	50mm
RT-10-HX-55MM	55mm



Authorised distributor





Model klucza	Rozmiar S	Wysokość X	Max. moment [lbf.ft]
RT-0.5	3/8"	0,472"	149
RT-0.5	7/16"	0,512"	236
RT-0.5	1/2"	0,551"	353
RT-0.5	5/8"	0,591"	689
RT-1	5/8"	0,709"	689
RT-1	3/4"	0,827"	1191
RT-1	7/8"	0,945"	1892
RT-1	1"	1,063"	2824
RT-3	3/4"	0,906"	1191
RT-3	7/8"	1,024"	1892
RT-3	1"	1,142"	2824
RT-3	1 1/4"	1,299"	5516
RT-5	1"	1,142"	2824
RT-5	1 1/4"	1,299"	5516
RT-5	1 1/2"	1,417"	9531
RT-5	1 3/4"	1,614"	15135
RT-8	1"	1,142"	2824
RT-8	1 1/4"	1,299"	5516
RT-8	1 1/2"	1,417"	9531
RT-8	1 3/4"	1,614"	15135
RT-10	1 1/4"	1,339"	5516
RT-10	1 1/2"	1,457"	9531
RT-10	1 3/4"	1,654"	15135
RT-10	2"	1,850"	22593

Model klucza	Rozmiar S	Wymiar X	Max. moment [Nm]
RT-0.5	10mm	12mm	234
RT-0.5	12mm	13mm	404
RT-0.5	14mm	14,5mm	641
RT-0.5	17mm	16mm	1147
RT-1	17mm	19mm	1147
RT-1	19mm	21mm	1602
RT-1	22mm	24,5mm	2486
RT-1	27mm	28mm	4596
RT-3	19mm	23mm	1602
RT-3	22mm	26,5mm	2486
RT-3	27mm	30mm	4596
RT-3	32mm	35mm	7652
RT-5	27mm	30mm	4596
RT-5	32mm	35mm	7652
RT-5	36mm	39mm	10895
RT-5	41mm	45mm	16094
RT-8	27mm	30mm	4596
RT-8	32mm	35mm	7652
RT-8	36mm	39mm	10895
RT-8	41mm	45mm	16094
RT-10	32mm	36mm	7652
RT-10	36mm	40mm	10895
RT-10	41mm	46mm	16094
RT-10	46mm	50mm	22730
RT-10	50mm	52mm	29190

