



PRZECINAKI HDRAULICZNE




SERIA NC / NCS



- Monolityczna, kompaktowa budowa;
- Różne modele w zależności od wymaganej średnicy gwintu;
- Wysoka jakość narzędzia ze względu na materiały wykorzystane do produkcji noża oraz korpusu
- Bez iskrowe oraz bezwiorowe funkcjonowanie;
- Proces zdejmowania nakrętki dużo szybszy niż w przypadku odkręcania nakrętek;
- Ergonomiczna konstrukcja i łatwa obsługa;
- Nieduża masa narzędzia

Oprządkowanie specjalnie zaprojektowane do przecinania nakrętek. Używane w różnych sektorach przemysłu: petrochemicznym, energetycznym, górnictwie, przemyśle stoczniowym itp...


Wysuw noża rozcinającego realizowany jest przy użyciu siłownika pojedynczego działania z powrotem sprężynowym.

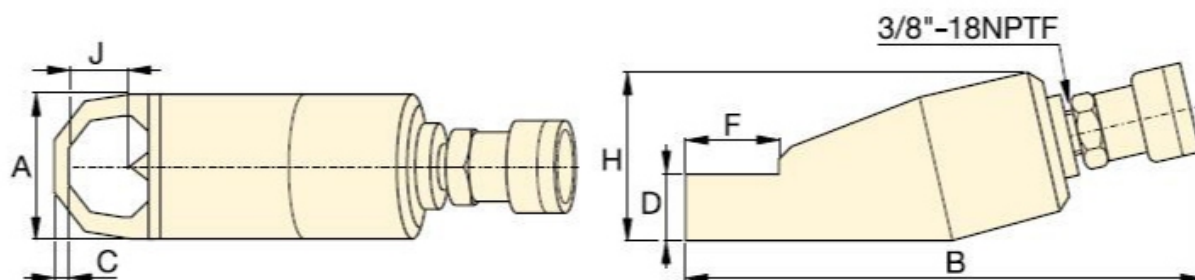

Model	SW [mm]	Siła [t]	Rozm. gwintu	Poj. [cm ³]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	H [mm]	J [mm]	Ciężar [kg]
NC-1319	10-19	5	M6 - M12	15	40	170	7	19	28	48	21	1,2
NC-1924	19-24	10	M12 - M16	20	54	191	10	26	40	62	25	2,0
NC-2432	24-32	15	M16 - M22	60	64	222	13	29	51	72	33	3,0
NC-3241	32-41	20	M22 - M27	80	75	244	17	36	66	88	43	4,4
NC-4150	41-50	35	M27 - M33	155	94	288	21	45	74	105	54	8,2
NC-5060	50-60	50	M33 - M39	240	106	318	23	54	90	128	60	11,8
NC-6075	60 - 75	90	M39 - M48	492	156	393	26	72	110	181	80	34,1

Uwagi: Maksymalna twardość materiału nakrętki to HRC-44. Nie używać do nakrętek kwadratowych.

-
- Technologia TRI-BLADE, trzy powierzchnie tnące w jednym ostrzu;
- Wymienne szczęki o różnych rozmiarach;
- Możliwość regulacji głębokości cięcia;
- Niklowana obudowa dla lepszej ochrony anty-korozyjnej;
- Wewnętrzny hydrauliczny zawór bezpieczeństwa;
- Ergonomiczna konstrukcja i łatwa obsługa;

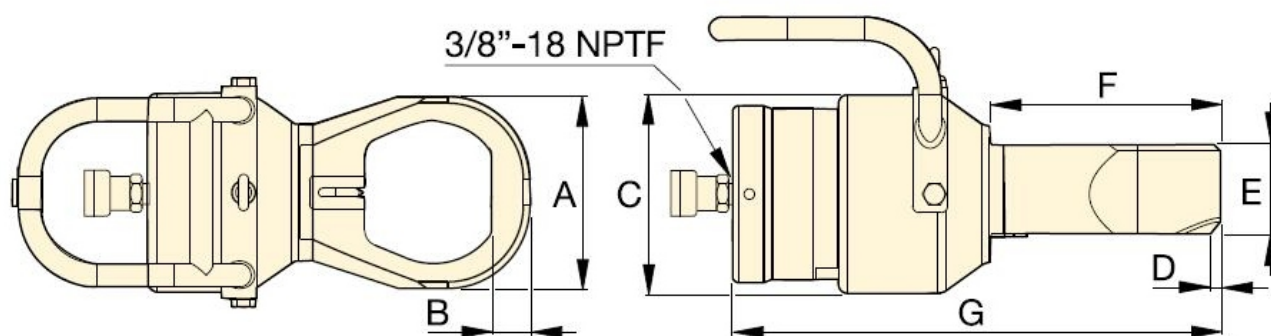

Model Pojedynczego działania	Model Podwójnego działania	SW [mm]	Siła [t]	Rozm. gwintu	Poj. [cm ³]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Ciężar [kg]
NCS-7080	NCS-7080D	70-80	103	M45 - M52	377	132	28	180	8,0	81	186	412	37,0
NCS-7085	NCS-7085D	70-85	103	M45 - M56	377	145	30	180	8,0	81	196	422	37,0
NCS-7095	NCS-7095D	70-95	103	M45 - M64	377	160	32	180	8,0	81	201	432	38,5
NCS-70105	NCS-70105D	70-105	103	M45 - M72	377	174	35	180	9,0	81	209	443	39,5
NCS-110115	NCS-110115D	110-115	917	M76 - M80	819	189	36	234	3,7	111	234	472	69,0
NCS-110130	NCS-110130D	110-130	917	M76 - M90	819	219	41	234	2,5	111	242	493	71,5

Uwagi: Maksymalna twardość materiału nakrętki to HRC-44. Nie używać do nakrętek kwadratowych.

